
Fomac- línea Seres Generación &Transmisión
Dir: Zona Industrial “centro empresarial metropolitano Edif Neg. B-29

INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA
Corriente Nominal: 60 hasta 1.600amp

Un Tablero de **transferencia** es una unidad que se instala para que inmediatamente se presente una falla en el suministro de **energía comercial**, realice la conmutación de la misma y encienda la energía del grupo electrógeno**.**




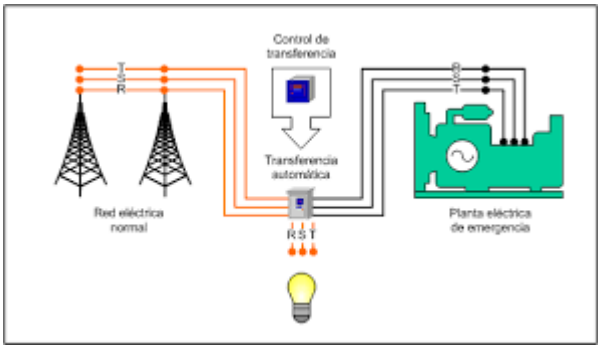

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sistema de conmutación	Contactores/Interruptores	**Modelo del Control**	VORKOM, IMPERIUM
Marca del sistema de conmutación	ABB/LS O SIMILAR	**Dimensiones del tablero**	Alto/Ancho/Fondo Ver Tabla de Dimensiones
Capacidad de Corriente AC1	Ver tabla de capacidades	**Tipo del tablero**	NEMA 4, calibre 16,
Voltajes de operación	110/220/240/440/460/480	**SISTEMA**	3 fases o 1 fase

TARJETA DE CONTROL

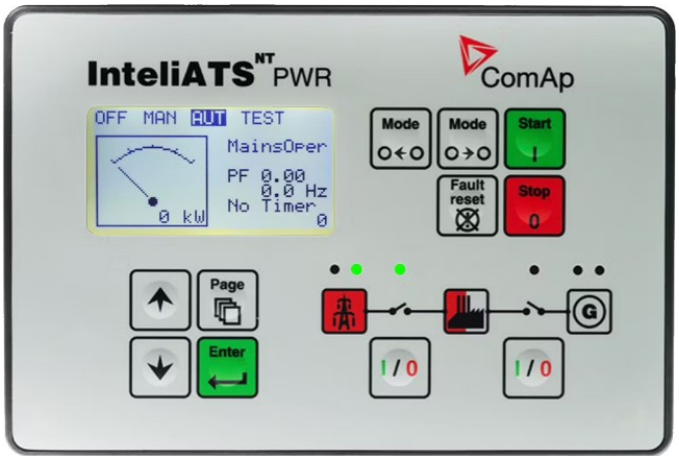

Funciones más destacadas:

- Sensar voltaje de RED y GRUPO
- Dar l a orden para que el grupo funcione en caso de falla por: bajo voltaje, alto voltaje, caída de una de las fases e inversión de la secuencia de fases.
- Dar orden para que la planta desenganche en el momento que el servicio de la electrificadora se normalice.
- Visualización de voltajes por fases.

Dimensiones y Modelos:

Modelo	No de Polos	Corriente (A)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Profundo (mm)
ATS-SIN-60-80-110	3	60-110	600	400	250
ATS-SIN-111-250	3	111-250	800	600	300
ATS-SIN-251-320	3	251-320	1200	800	300
ATS-SIN-321-400	3	321-400	1200	800	300
ATS-SIN-401-500	3	401-500	1200	800	450
ATS-SIN-501-630	3	501-630	1200	800	450
ATS-SIN-631-800	3	631-800	1200	800	450
ATS-SIN-801-1000	3	801-1000	1800	1000	600
ATS-SIN-1001-1250	3	1001-1250	1800	1000	600
ATS-SIN-1251-1600	3	1251-1600	1800	1000	600